



© copyright Lumier AS 10.2020  
 Industriveien 11, 1481 Hagan, Norge  
 www.lumier.no

220-240VAC 50/60Hz LED IP44\*

**NJORD™ 360**



0,05m Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

Minimum distance to flammable material in the beam direction.



**OBS!** Må installeres av autorisert el-installatør.

Installation must be performed by a qualified electrician

\* Hvit og sort kan benyttes inne- og utendørs.

White/black may be used indoors and outdoors.



**MÅL**  
 MEASUREMENTS

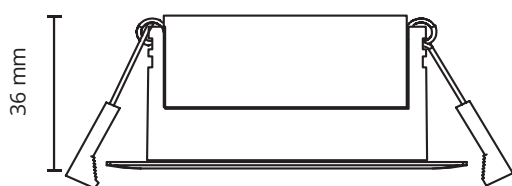


**LEDNINGSTILKOBLING**  
 Inkludert dimbar LED driver.

CABLE CONNECTION  
 Included dimmable LED driver.

Max. 16A  
 Max. 2,5mm<sup>2</sup>

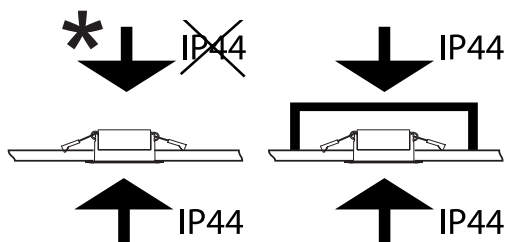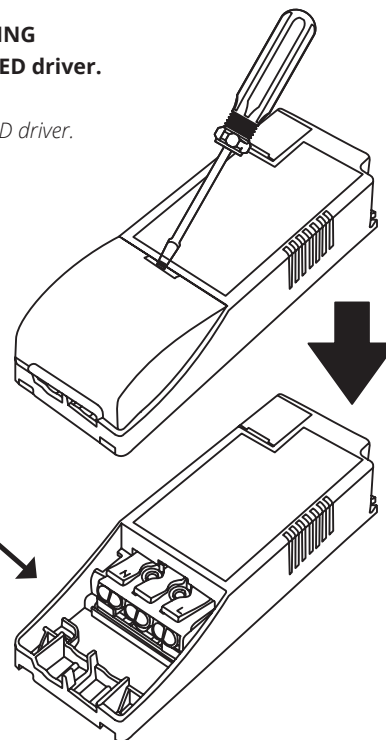

\* IP44 fra armaturens underside.  
 from the luminaire underside.

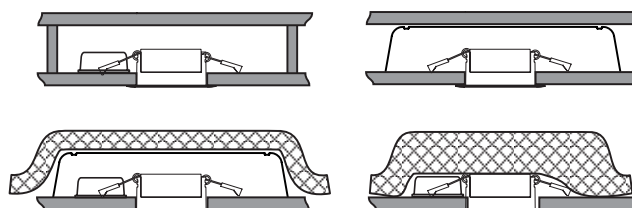

Kan overdekkes av isolasjonsmatter.  
 May be covered by insulation sheet.